


Le groupe froid (en blanc sur la toiture) peut être démonté au moment de l'installation afin de passer le distributeur sous des chambranles de portes bas)

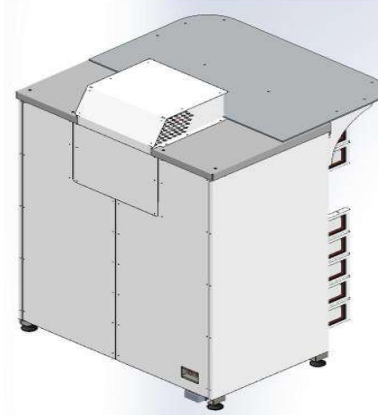

- Machine prévue pour l'extérieur, ne nécessite pas d'abris, intérieur tout Inox
- Température intérieure régulée, plage d'utilisation entre 4°C et 20°C,
- Alimentation : 230V (consommation moyenne 450watts, Max : 750watts),
- Poids à vide : 470kg – entraxe des pieds du distributeur : 130cm et 71cm
- Paiement en CB, ou par l'intermédiaire de notre site DRIVE
- Portes en double vitrage pour une isolation thermique idéale

Machines extrêmement polyvalentes pouvant accueillir : plats cuisinés, poulets, œufs, fromages, lait, huîtres, sandwiches...